WWW.AEROVENT.PL

aeroVent
REKUPERATORY I WENTYLACJA

Rekuperator REVERSUS 200+

KLASA ENERGETYCZNA **A**

- NAWET 95% ODZYSKANEJ ENERGII
- POTRAFI ZATRZYMAĆ AŻ 70% CZĄSTECZEK EPM2.5
- WYMIANA FILTRÓW BEZ KONIECZNOŚCI OTWIERANIA REKUPERATORA
- NAJNIŻSZE KOSZTY UŻYTKOWANIA - BEZGRZAŁKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM
- IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA PODWÓJNĄ METALOWĄ OBUDOWĘ IZOLOWANĄ PIANKĄ POLIURETANOWĄ - TECHNOLOGIA PML.

NOWOCZESNY STEROWNIK
Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMUNIKACJI PRZEZ Wi-Fi I BLUETOOTH

Opis	Standard Wi-Fi	Comfort Wi-Fi	iOS/Andoid
Sterowanie z telefonu Android/iOS z dowolnej lokalizacji	+	+	+
Sterowanie przez przeglądarkę komputera z dowolnej lokalizacji	+	+	nie dotyczy
Sterowanie z telefonu Android/iOS lokalnie w zasięgu Bluetooth	+	+	+
Sterowanie pracą wentylatorów (włącz/wyłącz, regulacja 3-stopniowa)	+	+	+
Płynna regulacja prędkości wentylatorów	–	+	+
Programowanie harmonogramów pracy w okresie tygodniowym	–	+	+
Przełączanie trybów pracy: party, kominek, wietrzenie, harmonogramy	–	+	+
Przypomnienie o konieczności wymiany filtrów	+	+	+
Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia	+	+	nie dotyczy
Zintegrowany czujnik wilgotności względnej rH%	+	–	nie dotyczy
Opcjonalnie czujnik stężenia CO_2	+	+	nie dotyczy

Cicha praca | Obsługa wymiennika gruntowego | Sprawność wymiennika | Sterowanie przez internet | Programowanie tygodniowe | Wymiennik aluminiowy | Wymiennik poliestrowy | Wymiennik entalpiczny | Odporność na zamarzanie | Współpraca z nagrzewnicą lub chłodnicą wodną

+48 606 792 314
biuro@aerovent.pl
www.aerovent.pl
ul. Tomaszowska 2/4
04-840 Warszawa

WYMIARY REKUPERATORA REVERSUS 200+

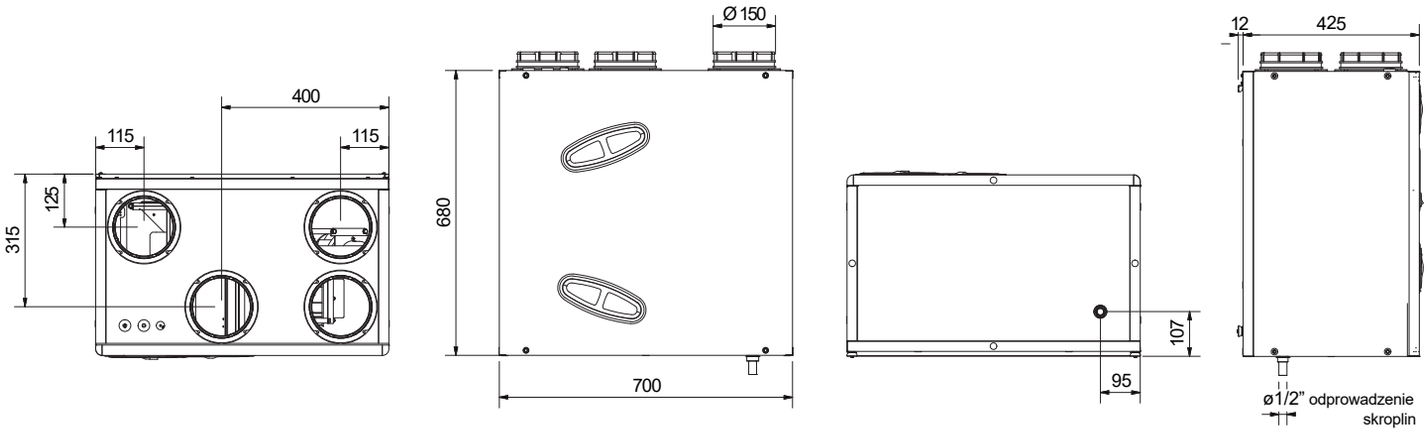

DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	3EA020020ASV
Numer katalogowy wersji z wymiennikiem entalpicznym	3EA020120ASV
Klasa energetyczna	A
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	92 %
Sprawność odzysku ciepła według normy EN13141-7	84,5 %
Poziom hałasu	57 dB
Moc elektryczna wentylatorów / zasilanie	2x50 W / 230 V, 50/60 Hz 1F
Maksymalne natężenie prądu wentylatorów	2 x 0,46 A
Klasa izolacji wentylatorów	IP44
Natężenie prądu dla rekuperatora / zasilanie	1,1 A / 230 V, 50/60 Hz 1F
Materiał wymiennika przeciwprądowego	aluminium
Masa własna	35,6 kg
Gwarancja	2 lata
Wstępna nagrzewnica elektryczna	Brak
Sterownik Standard Wi-Fi	W standardowym wyposażeniu
Sterownik Comfort Wi-Fi	Opcja
Elementy wykonawcze sterownika GWC (nr kat. GWC20024)	Opcja
Komplet 4 sztuk podstawek do posadowienia rekuperatora na podłodze (nr kat. 0P4G)	Opcja
System mocowania do ściany (nr kat. WI10001)	Standard

Schemat podłączenia przewodów wentylacyjnych do rekuperatora Reversus 200+

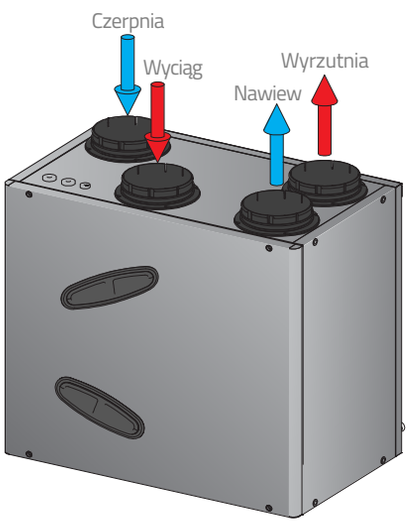

WYKRESY WYDAJNOŚCI REKUPERATORA

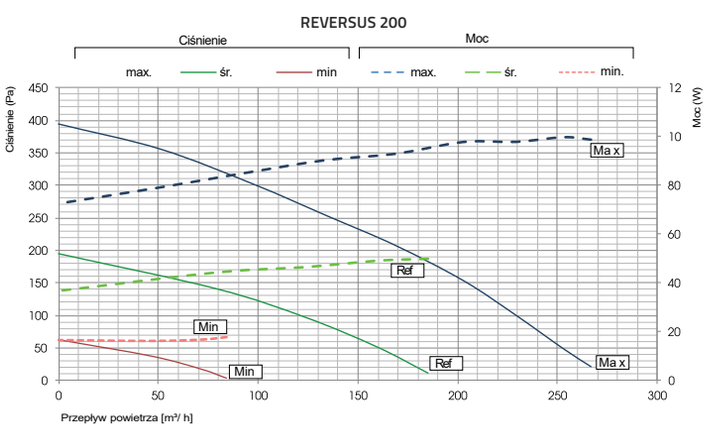

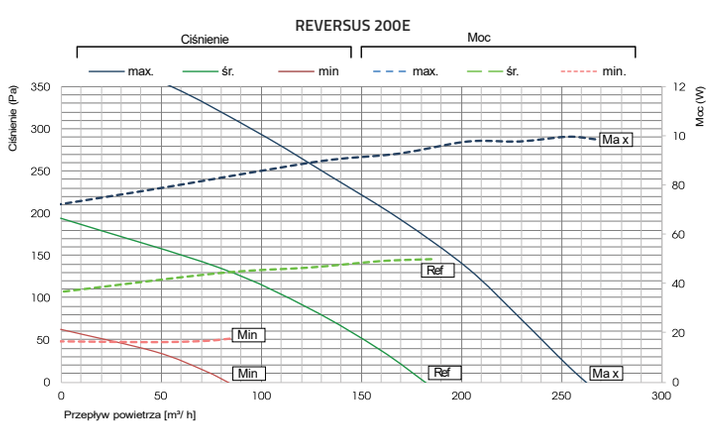

+48 606 792 314
biuro@aerovent.pl
www.aerovent.pl
ul. Tomaszowska 2/4
04-840 Warszawa